

Kustības detektors theMura S180-100

Pasīvs infrasarkano staru kustības detektors, kas paredzēts montāžai pie sienas zemapmetuma kārbā.

Atklāšanas zona 170 °, līdz 14x17 m

Adapteru rāmji dažādu sēriju slēdžu (Jung, Bush & Jaeger, uc) diapazonam ir pieejami pasūtot papildus

1 kanāla gaismā

2 vadu versija kombinācijā ar ELPA kāpņutelpu laika slēdzi lampu slodžu pārslēgšanai

Regulējams spilgtums, iemācīšanas funkcija

Ideāls risinājums, lai aizstātu esošos slēdžus/pogas

Ieslēgšanas aizkavēšana ir konfigurējama kāpņu laika slēdža režīmā

Iespējams paralēlais savienojums noteikšanas zonas paplašināšanai (līdz 12 detektoriem)

Iespējams noteikšanas zonas ierobežojums

Jaukta apgaismojuma kontrole, kas piemērota dienasgaismas (FL / PL / ESL), kvēlspuldžu, halogēna lampu un LED kontrolei

Integrēta poga (var bloķēt)

Tehniskie dati:

Darba spriegums: 230 V maiņstrāva

Frekvence: 50 - 60 Hz

Enerģijas patēriņš: apm. 0,4 W

Radiālais noteikšanas laukums: 12 x 10 m

Tangenciālais noteikšanas laukums: 14 x 17 m

Instalācijas augstums, m: 0,8 - 1,2 m

Spilgtuma pārslēgšanas vērtība: 5 - 1000 lux


Apgaismojuma laika aizture: impulss, laika aizture tiek iestatīta pie kāpņu telpas gaismas taimera slēdža

Aizsardzības pakāpe: IP20

Darba temperatūra: no -15 ° C līdz +45 ° C


Izmēri: 85 x 85 mm, uzstādīšanas dziļums 37 mm

Uzstādīšana: montāža pie sienas ar iebūvētu kārbu 1. izmērs


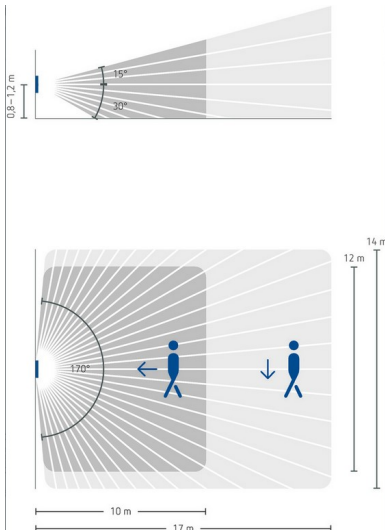


Diagrams

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

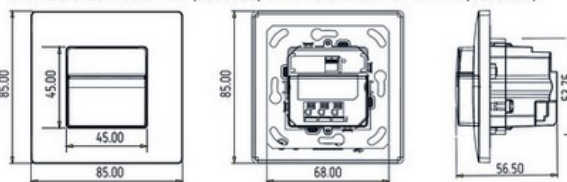

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)



Theben produkcijas izplatītājs Latvijā un Lietuvā:

VALLIN